


Wasserdichtes Kompakt-pH-Meter mit Foodcare-Einstichelektrode

HI 99161

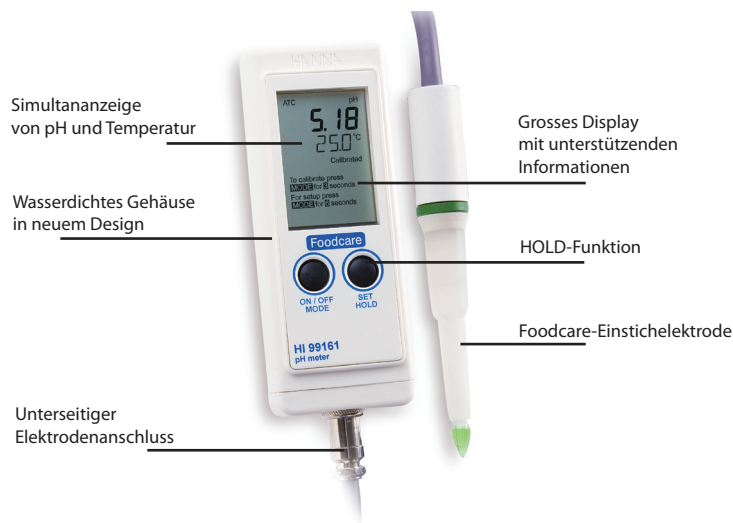

Wasserdichtes Kompakt-pH-Meter mit Foodcare-Einstichelektrode. Jetzt in neuem, schlankem Gehäuse mit grossem Display und unterseitigem Elektrodenanschluss.


Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich in halbfesten Medien (wie Käse) oder Flüssigkeiten (wie Milch).

- Wasserdichtes Gehäuse in neuem Design
- Grosse Doppelanzeige von pH und Temperatur
- Foodcare-Einstichelektrode aus lebensmittelgerechtem, leicht zu reinigendem Material. Mit integriertem Temperatursensor und kurzer Ansprechzeit. Der direkte Kontakt des Viscolen-Innenelektrolyten verhindert Diaphragmaverstopfungen, wie sich durch viskose und pulvrige Medien entstehen können.
- HOLD-Funktion zum Festhalten eines Messwertes im Display
- Stabilitätsindikator für sichere Werte

Technische Daten		HI 99161
Messbereiche	pH	-2,00 bis 16,00 pH
	Temperatur	-5,0 bis 105,0°C
Auflösung	pH	0,01 pH
	Temperatur	0,1°C
Genauigkeit (@20°C)	pH	±0,02 pH
	Temperatur	±0,1°C
Kalibrierung	pH	Automatisch, bei 1 oder 2 Punkten, mit 2 gespeicherten Pufferreihen (pH 4,01, 7,01, 10,01 oder pH 4,01, 6,86, 9,18)
Temperaturkompensation		Automatisch, von -5,0 bis 105,0°C
pH-Elektrode (inklusive)		Foodcare-pH-Elektrode FC 202D mit integriertem Temperatursensor, konischer Spitze, DIN, 1 m Kabel
Batterien / Lebensdauer		3 x 1,5 V AAA/ ca. 1.200 Betriebsstunden; Abschaltautomatik nach 8 Min. Messpause
Abmessungen / Gewicht		152 x 58 x 30 mm / 205 g



Anwendungen



Lieferumfang

HI 99161: Gerät mit Foodcare-pH-Elektrode FC 202D, Starter-Satz Pufferlösungen pH 4 und 7, Elektroden-Reinigungslösung, Batterien im Kunststoffetui.

ZUBEHÖR

- HI 7004L** Pufferlösung pH 4,01, 500 ml
- HI 7006L** Pufferlösung pH 6,86, 500 ml
- HI 7007L** Pufferlösung pH 7,01, 500 ml
- HI 7009L** Pufferlösung pH 9,18, 500 ml
- HI 7010L** Pufferlösung pH 10,01, 500 ml
- HI 70300L** Elektroden-Aufbewahrungslösung, 500 ml
- HI 7061L** Elektroden-Reinigungslösung, 500 ml
- FC 202D** Foodcare Ersatz-pH-Elektrode mit integriertem Temperatursensor, DIN, 1 m Kabel
- HI 710024** Gummischutzhülle, blau