Hydromette HT-65

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

HYDROMETTE **HT-65**

Die HT 65 ist ein elektronischer **Holzfeuchtemesser** nach dem Widerstands-Messprinzip für Präzisionsmessungen von **Schnittholz** (bis 180 mm Stärke), **Spanplatten, Furnieren sowie Hackschnitzeln** und ähnlichen Schüttgütern durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung.
Zusätzlich wird über die einstellbare **Holztemperatur-Kompensation** eine Optimierung des Messwertes erreicht.
Besonders geeignet für Sägewerke, Parkettfabriken und holzverarbeitende Betriebe.

MESSBEREICH

- **HOLZFEUCHTE**
  4 – 60 % (atro)

EIGENSCHAFTEN

- Direkte Anzeige der Holzfeuchte in % über die große LCD-Anzeige, Auflösung: 0,1 %
- 4-Stufen-Holzsortenkorrektur von über 300 Holzarten
- Automatische Kompensation der Holztemperatur im Bereich von -10 – +40 °C
- Gehäuse: 140 [L] x 90 [B] x 42/50 mm [H]

ANWENDUNG

Hydromette **HT 65** in Verbindung mit einer **M 20-Elektrode**

ZUBEHÖR-INFOBOX

	M 18	M 20	M 20-OF 15	M 20-HW 200/300
	HS 500	HS-i 500	HS 1000	HS-i 1000

ELEKTRODEN
M 20 | M 18

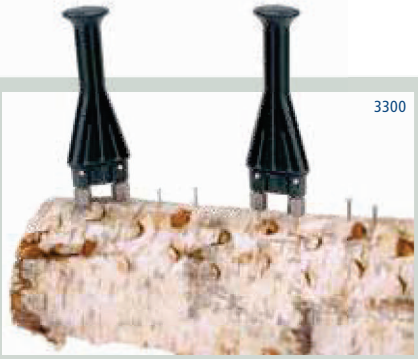
3300

EINSCHLAG-ELEKTRODE M 20 3300
- Zur Holzfeuchte-Messung auf Widerstandsbasis
- Material: Schlagfester Kunststoff
- Mit je 10 Elektrodenspitzen 16/23 mm [L]
- Für Feuchtemessungen in Hölzern bis ca. 50 mm Dicke

UMRÜSTSATZ M 20-DS 16 4310
- Zur Holzfeuchte-Messung in Hölzern bis 30 mm Dicke mit besonders dünnen Spitzen (1,6 mm [Ø])
- Kaum sichtbare Einstichstellen im Material (z.B. in Sockelleisten oder Furnier)

OBERFLÄCHEN-MESSKAPPENPAAR M 20-OF 15 4315
- Feuchtemessungen an Oberflächen und Furnieren ohne Beschädigung des Messgutes
- Tiefenwirkung ca. 2 – 5 mm

RAMM-ELEKTRODE M 18 3500
- Zur Holzfeuchte-Messung auf Widerstandsbasis
- Material: Korrosionsbeständiger V2A-Stahl sowie Spezialkunststoff
- Mit je 10 Elektrodenspitzen 40/60 mm [L]
- Für Tiefenmessungen in starken (bis 180 mm Dicke) und harten Hölzern

Optional: Teflonisolierte Elektrodenspitzen (siehe Seite 73)