

Plattformwaage Serie EM



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim


Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

- ✓ 3 wählbare Auflösungen
- ✓ Großes, gut ablesbares, hinterleuchtetes Display
- ✓ Wiederaufladbare Batterie
- ✓ Edelstahl Wiegeplatte
- ✓ Schwenk- und drehbarer Anzeigenkopf
- ✓ "Auto Power Off" Funktion
- ✓ Zählfunktion
- ✓ RS-232C Schnittstelle

EM-150KAL

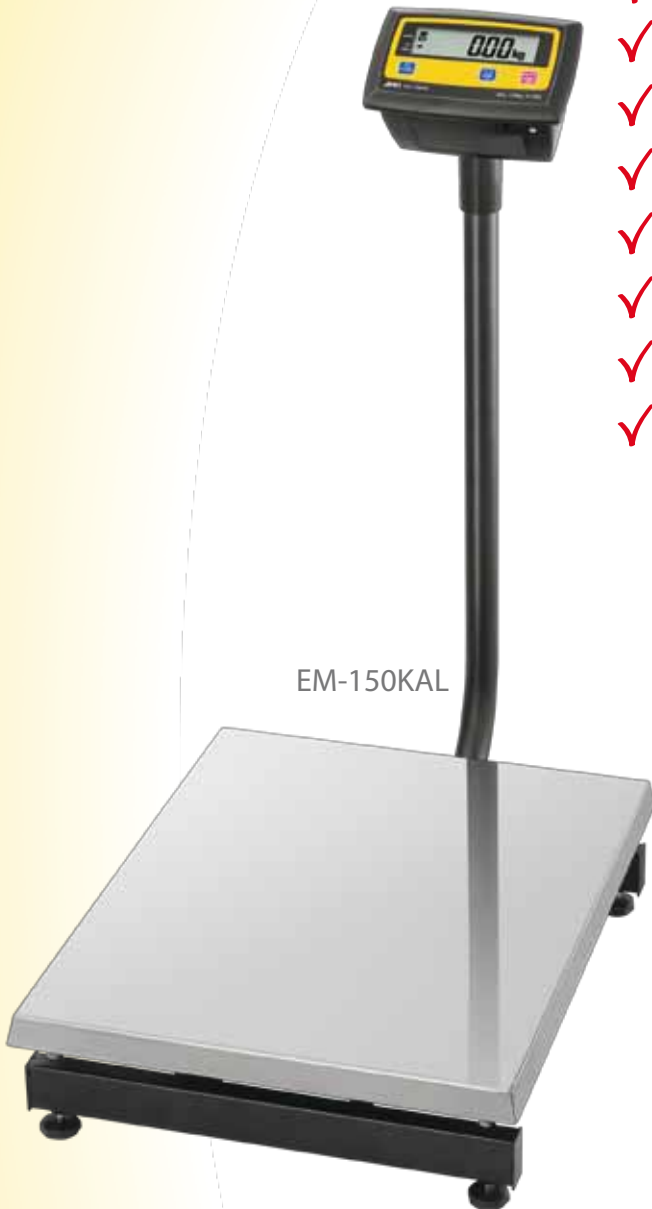

EM-30KAM



Größte Präzision durch 3 wählbare Ablesbarkeiten*

Sie wählen zwischen 3 verschiedenen Auflösungen (1/3000, 1/6000 - 1/7500 oder 1/12000 - 1/15000)

Großes, gut ablesbares, hinterleuchtetes Display

Die großen 26mm Ziffern ermöglichen ein sicheres Ablesen und durch die Displaybeleuchtung dies auch in schlecht beleuchtetem Umfeld



Flexibler Einsatz durch wiederaufladbare Batterie

Bis zu 200h Batteriestandzeit (ohne Displaybeleuchtung). Die Batterie kann während des Einsatzes der Waage geladen werden

Hygienische Edelstahl-Wiegeplatte

Leicht zu reinigen und widerstandsfähig

Dreh- und Schwenkbar Anzeigenkopf

Sollte das Wiegegut mal sperrig sein läßt sich die Anzeige so einstellen, daß immer eine optimale Ablesbarkeit gewährleistet ist.



"Auto Power Off" Funktion

Schaltet die Waage automatisch nach 5min Inaktivität ab und erhält so die Batterieleistung. Diese Funktion läßt sich auch deaktivieren

Leicht bedienbare Zählfunktion

Ermöglicht einfaches und schnelles Zählen bei Inventuren, in der Produktion, in der Eingangs- oder Ausgangskontrolle

RS-232C Schnittstelle

Leichtes und sicheres Anbinden von Peripheriegeräten wie Drucker oder PC zur Dokumentierung oder Weiterverarbeitung von Messwerten.

Spezifikationen

| | EM-30KAM | EM-60KAM | EM-60KAL | EM-150KAL |
|-----------------------|---|----------|-------------------|---------------|
| Wiegebereich | 30 kg | 60 kg | 60 kg | 150kg |
| Wählbare Ablesbarkeit | 10 g* | 20 g* | 20 g* | 50 g* |
| | 5 g | 10 g | 10 g | 20 g |
| | 2 g | 5 g | 5 g | 10 g |
| Zählfunktion | größte Zählmenge | | | 30,000 Stück |
| | kleinstes Stückgewicht | | | 1 g, 2 g, 5 g |
| Reproduzierbarkeit | 5 g | 10 g | 10 g | 20 g |
| Linearität | ± 10 g | ± 20 g | ± 20 g | ± 50 g |
| Sensitivitätsdrift | ± 0.01% /°C (5°C bis 35°C) | | | |
| Anzeige | 7-Segment LCD mit Hintergrundbeleuchtung (Ziffernhöhe: 26mm) | | | |
| Anzeigenauffrischung | ca. 10 mal pro Sekunde | | | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 40°C, 85% relative Luftfeuchtigkeit oder weniger (keine Kondensation) | | | |
| Stromversorgung | AC Adapter oder wiederaufladbare Batterie | | | |
| Batteriestandzeit | ca. 200 Stunden (ohne Anzeigenbeleuchtung) | | | |
| Wiegeplatte | 300 x 350 mm | | 400 x 500 mm | |
| Abmessungen | 300 x 560 x 450mm | | 400 x 710 x 750mm | |
| Gewicht | ca. 4 kg | | ca. 7 kg | ca. 9.5 kg |
| Kalibriermasse | 30 kg | 60 kg | | 150 kg |



Optionen

- EM-14 Tisch- und Wandhalter
- EM-15 Schutzhaube
- EM-16 Lastzellenkabel (3 m)
- EM-17 Lastzellenkabel (5 m)