# Präzisionswaage EMS

**ATP Messtechnik GmbH**
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

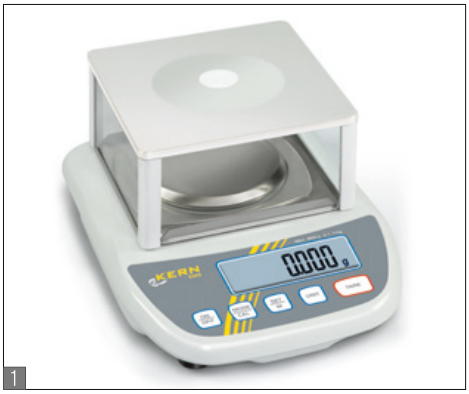


## Einsteiger-Modell im Low-Cost-Bereich mit großer Wägeplatte

*Merkmale*

- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik
- **Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte**
- **Besonders flache Bauweise**
- **Ergonomisch optimiertes Bedienfeld** mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Diplay
- **Sicheres und rutschfreies Aufstellen** durch Gummifüße
- **Justierprogramm CAL**, Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Seite 133ff
- 1 **Windschutz** serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße A. Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren. Wägeraum BxTxH 145x145x65 mm

*Technische Daten*

- LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff)
  A Ø 105 mm
  B BxT 160x160 mm, groß abgebildet
- Abmessungen Gehäuse BxTxH 200x280x63 mm
- Batteriebetrieb möglich, Batterie (9 V Block) nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Netzadapter extern serienmäßig
- Nettogewicht ca. 1,4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

STANDARD

OPTION

| Modell<br>KERN | Wägebereich<br>[Max]<br>g | Ablesbarkeit<br>[d]<br>g | Reproduzierbarkeit<br>g | Linearität<br>g | Kleinstes Teilegewicht [Zählen]<br>g/Stück | Wägeplatte | | Option DKD Kalibrierschein<br>DKD KERN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMS 300-3** | 300 | 0,001 | 0,002 | ± 0,005 | 0,002 | A | | 963-127 | |
| **EMS 3000-2** | 3000 | 0,01 | 0,02 | ± 0,05 | 0,02 | B | | 963-127 | |
| **EMS 6K0.1** | 6000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 0,2 | B | | 963-128 | |
| **EMS 12K0.1** | 12000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 0,2 | B | | 963-128 | |
| **EMS 6K1** | 6000 | 1 | 1 | ± 3 | 2 | B | | 963-128 | |
| **EMS 12K1** | 12000 | 1 | 1 | ± 3 | 2 | B | | 963-128 | |

Neues Modell